

Corps de Filtre Multicartouches Série GTCHB Fermeture à Clamp

Séparation : Liquide/Solide
Matériel : Corps de filtre
Média : consommable
(cartouches)

Les corps de filtres de la série GTCHB sont prévus pour les applications industrielles et commerciales.

Ils acceptent les cartouches DOE ainsi que les cartouches 222 flat et fin de 10", 20", 30" et 40".

Corps de filtre de 3 à 20 cartouches


Ils sont construits en acier inox 304L ou 316 L

Spécifications

- Joints O-ring unique
- Fermeture à collier de serrage (clamp)
- Accepte les cartouches 222 et ouvertes des deux cotés ("DOE")
- Construction inox 304L ou 316L
- Poli (extérieur seulement)
- Pression de calcul 10 bar (150#)
- Pieds support

Options:

- Matière de joint différente
- Exécution normes sanitaires

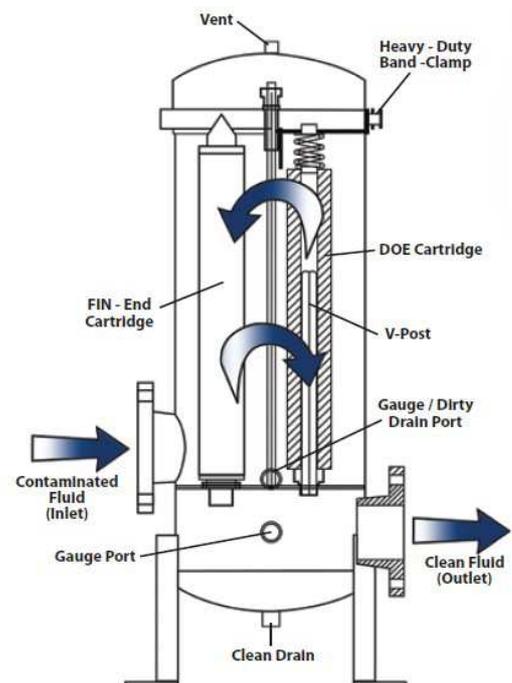

Renseignements minima à donner pour consultation :

Type de fluide et utilisation.
Pression nominale et de calcul.

Débit nominal et de calcul.
Seuil de filtration requis.